

EG-HBF-6X18/22W



Ideal para:

- Bodegas
- Almacenes
- Patios de maniobras
- Pasillos industriales

Ficha Técnica

Gabinete hecho de lámina calibre 26 fosfatizado y cubierto con pintura electrostática de horno con polvo blanco poliéster. Equipado con LED de última generación, proporcionando una buena calidad de iluminación. Realizar una distribución de luz uniforme en el área de servicio o trabajo. Su cuerpo es de aluminio puro que ofrece disipación térmica superior.



**LINEA EXTERIOR
INDUSTRIAL HIGH-BAY**

**MODELO:
EG-HBF-6X18/22W**



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Especificaciones técnicas	18W	22W
Potencia eléctrica	108 W	132 W
Flujo luminoso	10,800 lm	18,480 lm
Tensión eléctrica de entrada	85 - 265 V~	100 - 277 V~
Frecuencia	50 - 60Hz	50 - 60Hz
Temperatura de color	5 000 K	5 000 K
Temperatura de trabajo	-40°C a +50°C	-40°C a +50°C
Potencia eléctrica de T8 de LED	18 W	22 W
Base	G13	G13
Especificaciones fotométricas		
Eficacia	100 lm / W	140 lm / W
CRI	80	80
Especificaciones mecánicas		
Incluye	6 tubos T8 de cristal de 18 W	6 tubos T8 de aluminio de 22W
Cubierta T8	Transparente	
Gabinete	Lámina calibre 26 fosfatizado y cubierto con pintura electrolítica de horno con polvo blanco poliéster	
Tipo de paquete	1 unidad / ctn.	
Peso	6.8 Kg	

Diagrama para suspender:


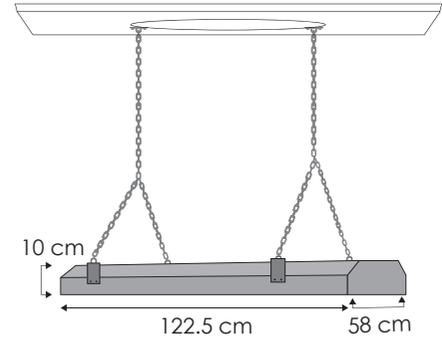


Diagrama para fijar a superficie:



Diagrama para empotrar

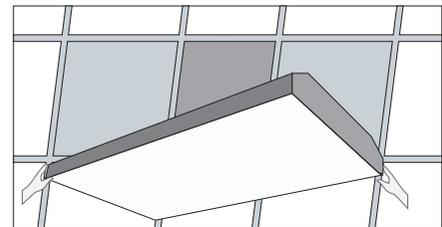

*No incluye reflector parabólico, acabado tipo espejo. En caso de requerir reflector, preguntar con su agente de ventas.



LED

● 5 000 K
Temperatura de color (TCC)

Vida útil
LED 35,000 h
(6X18W)

Vida útil
LED 50,000 h
(6X22W)

IP50
Protección
contra el ambiente

180°
Ángulo
de apertura

