



### Ideal para:

**CUBIERTA  
TRANSPARENTE**

**CUBIERTA  
OPAL**

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

## Ficha Técnica


Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



LÍNEA LÁMPARAS  
LINEAL

MODELO:  
EG-T8C-16W

 **ENERGAIN**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

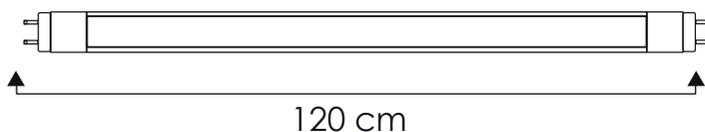

120 cm

Certificado  
**NOM**  
LOGIS  
CONSULTORES OCP

**LED**

● 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil  
LED 35,000 h



IP50  
Protección  
contra el ambiente



330°  
Ángulo  
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Base
16 W	100 - 277 V~	0.12 A	50 - 60Hz	190 g	80	1,650 lm	G13

