

EG-DD02-24W



Ideal para:

- Nichos
- Habitaciones de hotel
- Residencias
- Cadenas boutique
- Centros comerciales
- Comercios en general
- Oficinasque

Ficha Técnica

es una luminaria tipo downlight para empotrar en falso plafón o plafón reticular y como sustituto de lámparas halógenas de 45 W Es una luminaria dirijible de movimiento cardánico. La fuente luminosa cuenta con un ángulo de apertura de 24°, lo que permite usarla como luz puntual o de acento, destacando elementos concretos en un espacio.





LINEA INTERIOR
DOWNLIGHTS

MODELO:

EG-DD02-24W

 **ENERGAIN**[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

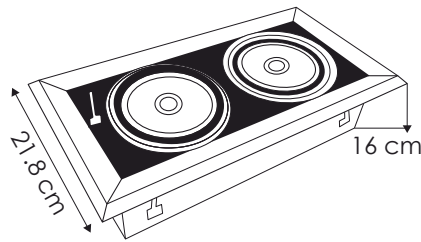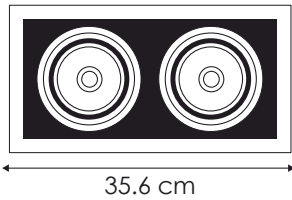

Certificado

NOM

LED

● 3,000°K
○ 6,000°K
Temperatura de color (TCC)


Vida útil
LED 35,000 h


IP20
Protección
contra el ambiente


24°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Factor de Potencia	Flujo Luminoso	Tipo
24 W	100 - 240 V~	0.21 A	50 - 60Hz	750 g	0.98	2,040 lm	Atenuable y no atenuable

