

EG-DD03-36W



Ideal para:

- Nichos
- Habitaciones de hotel
- Residencias
- Cadenas boutique
- Centros comerciales
- Comercios en general
- Oficinasque

Ficha Técnica

es una luminaria tipo downlight para empotrar en falso plafón o plafón reticular y como sustituto de lámparas halógenas de 45 W Es una luminaria dirijible de movimiento cardánico. La fuente luminosa cuenta con un ángulo de apertura de 24°, lo que permite usarla como luz puntual o de acento, destacando elementos concretos en un espacio.





LINEA INTERIOR
DOWNLIGHTS

MODELO:

EG-DD03-36W

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

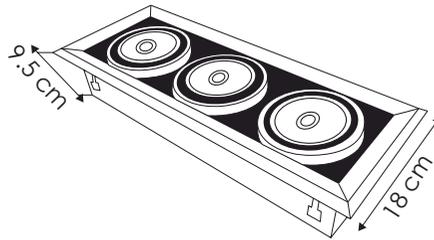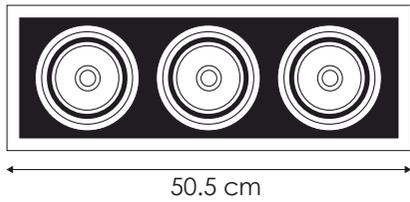

Certificado

NOM

LED

● 3,000°K

○ 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP20
Protección
contra el ambiente



24°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Factor de Potencia	Flujo Luminoso	Tipo
36 W	100 - 240 V~	0.33 A	50 - 60Hz	1.5 Kg	0.98	3,060 lm	Atenuable y no atenuable

