

EG-PDL40A



Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Salas de juntas
- Vestíbulos
- Pasillos
- Escuelas

Ficha Técnica


Es una luminaria que cuenta con un kit de suspensión para el montaje del cuerpo. La fuente lumínica integra un sistema de fijación, simplificando la instalación el mantenimiento de la luminaria. Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad, el cuerpo está construido de aluminio extruido resistente a la corrosión.



**LINEA INTERIOR
OFFICE**

**MODELO:
EG-PDL40A**

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

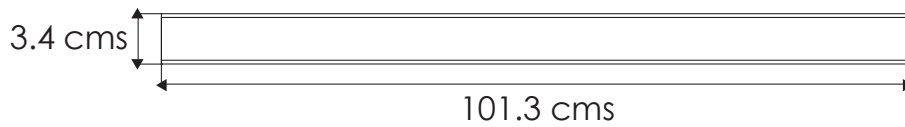

Certificado

NOM

LED

● 4,100°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



220°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
22 W	100 - 240 V~	0.19A	50 - 60Hz	200 gr	80	1,800 lm	Aluminio y PC

