

Ideal para:

- Hoteles
- Restaurantes
- Uso residencial

Ficha Técnica

Es una luminaria que consta de seis aros iluminados con sistema led de ultima generación. Cuenta con un sistema para montaje suspendido mediante cables de acero, puede sustituir lámparas de halógeno de 120 W. Construida con los mejores materiales y acabados de alta calidad diseñada especialmente con arillos de policarbonato y marco de aluminio de alta resistencia.





LINEA INTERIOR
COLGANTES

MODELO:


EG-OLIMPO-72W

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

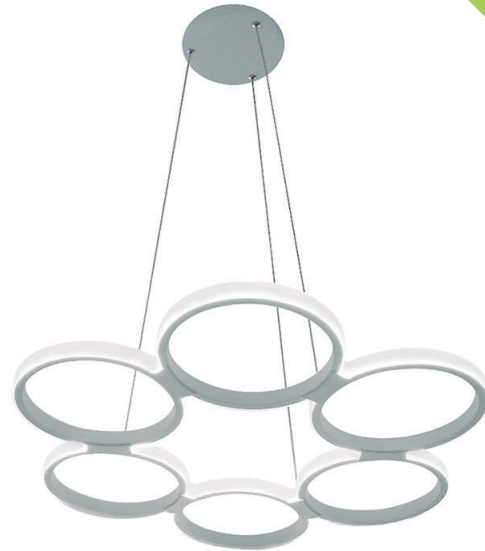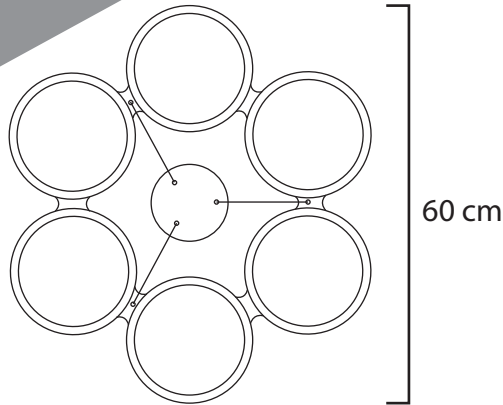

Certificado
NOM

LED

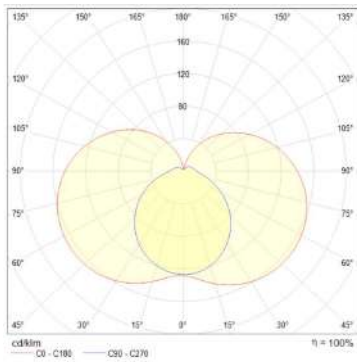

Polar curve

● 3,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente

(Asimétrico)



Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
72 W	100 - 240 V~	0.5A	50 - 60Hz	1.6 Kg	80	5,760 lm	Hierro y Policarbonato