

EG-BP-RW500



Ideal para:

- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines



Ficha Técnica

La luminaria **EG-BP-RW500** Está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP65.



CATÁLOGO EXTERIOR
BAÑADORES DE PARED


MODELO:
EG-BP-RW500

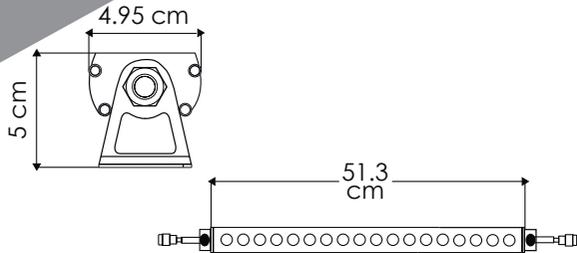

Polar Curve



Colores



Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 50,000 h



Protección
contra el ambiente



Ángulo
de apertura

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO



Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Distancia de proyección	Frecuencia	Temperatura de trabajo	Flujo Luminoso	Peso
22W	24 V DC~	20 m	50 - 60Hz	-40 °C a + 50°C	1,380 lm	900 gr