

EG-T8C-16W



Ideal para:

CUBIERTA **CUBIERTA**
TRANSPARENTE **OPAL**

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.




LÍNEA LÁMPARAS
LINEAL

MODELO:

EG-T8C-16W

 **ENERGAIN**[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

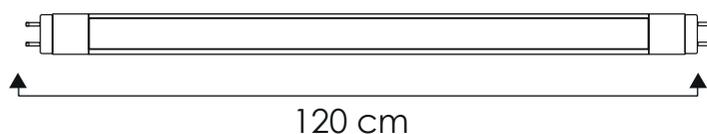

Certificado
NOM
LOGIS
CONSULTORES OCP

LED

● 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



330°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Base
16 W	100 - 240 V~	0.12 A	50 - 60Hz	190 g	80	1,650 lm	G13

