

EG-T8-36W



CUBIERTA
TRANSPARENTE

CUBIERTA
OPAL

Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica



Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



LINEA LAMPARAS
LINEAL

MODELO:
EG-T8-36W

ENERGAIN
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

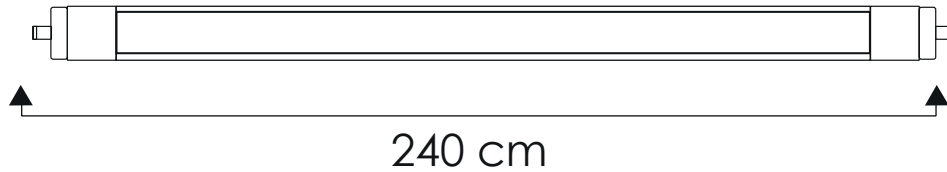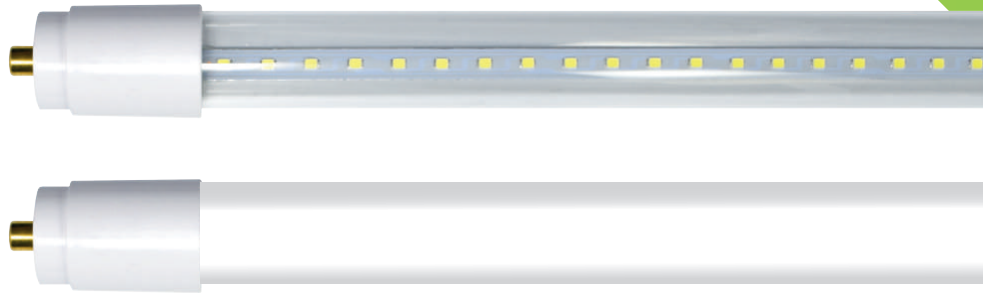

Certificado
NOM

LED

- 3,000°K
- 4,100°K
- 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



105°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Consumo de energía	Flujo Luminoso	Base	Cuerpo
36 W	100 - 277 V~	0.31 A	50 - 60Hz	400 g	80	3,600 lm	Fa8	Acrílico y PC

