



CUBIERTA
TRANSPARENTE

CUBIERTA
OPAL

Ideal para:


- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



LINEA LAMPARAS
LINEAL
**MODELO:
EG-T8-18W**

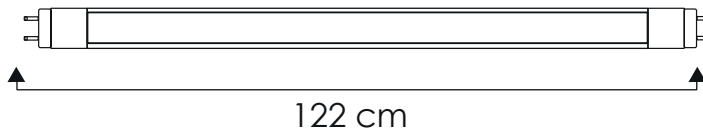

Certificado
NOM

LED

- 3,000°K
- 4,100°K
- 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



180°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Consumo de energía	Flujo Luminoso	Cuerpo
18 W	100 - 240 V~ 100 - 277 V~	0.15 A	50 - 60Hz	208 g	80	1,800 lm	Respaldo de Aluminio, Acrílico y PC

