

CUBIERTA
OPAL

CUBIERTA
TRANSPARENTE

Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión.




El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



LINEA LAMPARAS
LINEAL

MODELO:
EG-T8C-18W

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

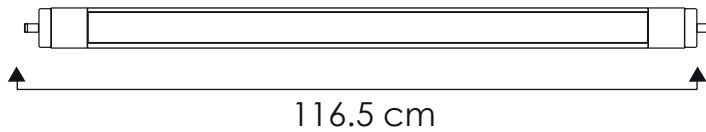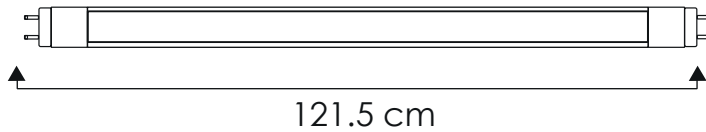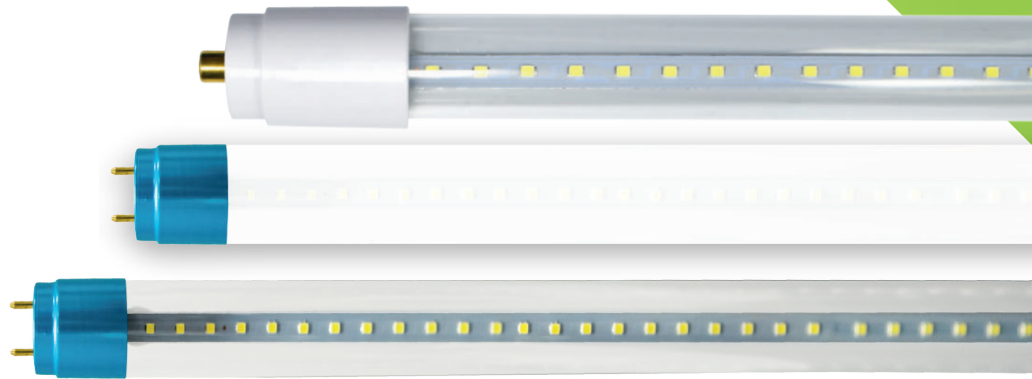

Certificado

NOM

LED

3,000°K

4,100°K

6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



330°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Consumo de energía	Flujo Luminoso	Base
18w	100 - 240 V~ 100-277 V~	0.23 A	50 - 60Hz	208 g	80	1,800 lm	G13 Fa8

