



### Ideal para:

- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines


## Ficha Técnica

La luminaria **EG-XL-048-D3** Está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP65.



CATÁLOGO EXTERIOR  
BAÑADORES DE PARED

MODELO:  
EG-XL-048-D3

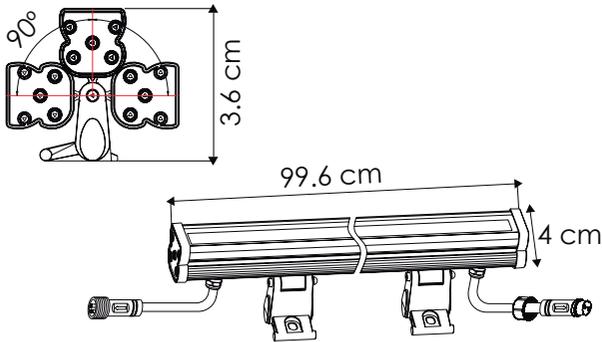

**CUERPO**  
ALUMINIO Y  
VIDRIO TEMPLADO

Certificado  
**NOM**  
**LED**

-   
Color RGB
-   
3,000°K  
6,000°K  
Temperatura de color (TCC)
-   
Vida útil  
LED 50,000 h
-   
IP65  
Protección  
contra el ambiente
-   
45°  
Ángulo  
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Distancia de proyección	Frecuencia	Temperatura de trabajo	Flujo Luminoso	Peso
48W	100-240 V~ 24 V DC	5 m	50 - 60Hz	-40 °C a + 50°C	2,420 lm	3 Kg

