



Ideal para:


- Patios
- Garages
- Andenes
- Bodegas
- Talleres
- Jardines

Ficha Técnica

La luminaria **EG-FL-50W** es diseñado en aluminio **resistente a la corrosión**, así como **sellada y resistente al polvo y humedad**. Es un reflector para sobreponer, la cual puede sustituir un reflector con fuente de luz fluorescente de 85 W.




LINEA COMERCIAL
REFLECTORES
**MODELO:
EG-FL-50W**

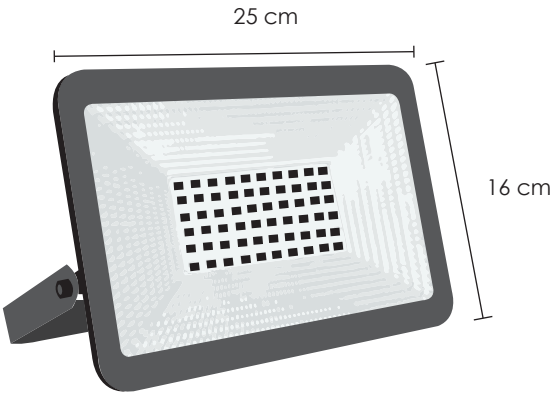

Certificado

NOM

LED



Curva Polar

3,000°K
6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



Protección
contra el ambiente



Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Consumo de Energía	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
50 W	100 - 130 V~	0.5 A	50 - 60Hz	0.050 kWh	80	4,500 lm	Aluminio y cristal

