

**EG-K10100**



### Ideal para:

- Centros comerciales
- Comercios en general
- Parques

## Ficha Técnica


Equipado con LED de última generación de mayor flujo luminoso que brinda una buena definición de los colores. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una bombilla con un ángulo de apertura de 300°



**LINEA INTERIOR  
BOMBILLAS**

**MODELO:**

**EG-K10100**

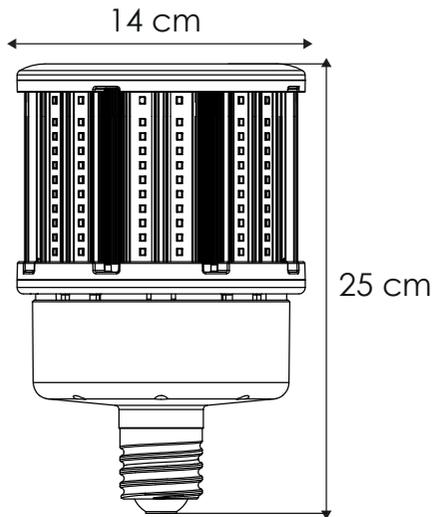

- 3,000°K  
● 6,000°K  
Temperatura de color (TCC)
- ⌚  
Vida útil  
LED 50,000 h
- 💧  
IP65  
Protección  
contra el ambiente
- ▲  
360°  
Ángulo  
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Factor de Potencia	Flujo Luminoso	Base
100W	100 - 277 V~	1.0 A	50 - 60Hz	1.90 Kg	0.9	13,000 lm	E39/340

