



### Ideal para:



- Patios
- Garages
- Andenes
- Bodegas
- Talleres
- Jardines

## Ficha Técnica


La luminaria **EG-FL-50W** es diseñado en aluminio **resistente a la corrosión**, así como **sellada y resistente al polvo y humedad**, Es un reflector para sobreponer. la cual puede sustituir un reflector con fuente de luz fluorescente de 85 W.



**LINEA COMERCIAL  
REFLECTORES**  
**MODELO:  
EG-FL-50W**

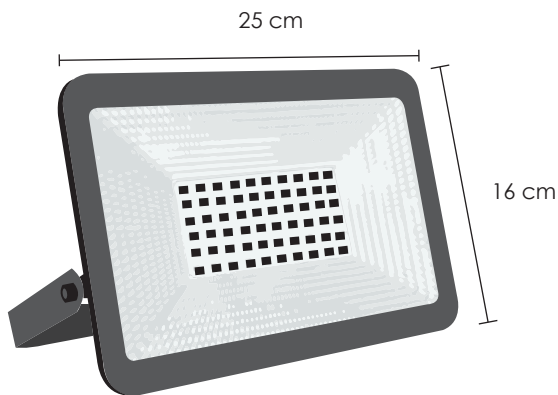

Curva Polar



Temperatura de color (TCC)



Vida útil  
LED 35,000 h



Protección  
contra el ambiente



Ángulo  
de apertura

Certificado  
**NOM**

**LED**

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Consumo de Energía	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
50 W	100 - 277 V~	0.25 A	50 - 60Hz	0.050 kWh	80	5,000 lm	Aluminio y cristal

