

## EG-BP-RW1000



### Ideal para:

- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines



## Ficha Técnica

La luminaria **EG-BP-RW1000** Está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP65.



CATÁLOGO EXTERIOR  
BAÑADORES DE PARED


MODELO:  
EG-BP-RW1000

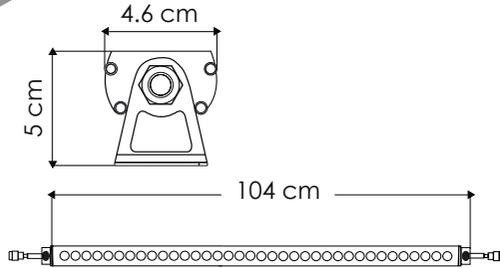

Polar Curve



Colores



Temperatura de color (TCC)



Vida útil  
LED 50,000 h



IP65  
Protección  
contra el ambiente



8°  
Ángulo  
de apertura

CUERPO  
ALUMINIO Y  
VIDRIO TEMPLADO

Certificado  
**NOM**

**LED**

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Distancia de proyección	Frecuencia	Temperatura de trabajo	Flujo Luminoso	Peso
36W	24 V DC~	20 m	50 - 60Hz	-40 °C a + 50°C	2,400 lm	1.9 Kg