

EG-TGD280J



RADIADOR DE CALOR ALEACIÓN DE ALUMINIO

Ideal para:

- Patios
- Garages
- Andenes
- Bodegas
- Talleres
- Jardines

Ficha Técnica

La luminaria EG-TGD280J es diseñado en aluminio **resistente a la corrosión**, así como **sellada y resistente al polvo y humedad**, Es un reflector para sobreponer. la cual puede sustituir un reflector con fuente de luz fluorescente de 550 W.





LINEA EXTERIOR
REFLECTORES

MODELO:

EG-TGD2800J

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

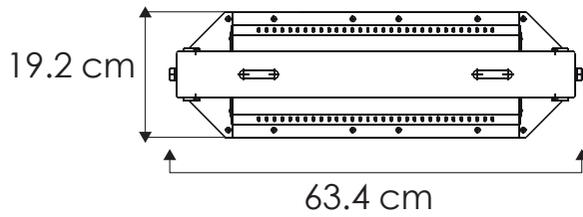

Certificado
NOM

LED

● 3,000°K
● 4,000°K
● 5,000°K
○ 5,700°K

Temperatura de color (TCC)


Vida útil
LED 60,000 h


IP66
Protección
contra el ambiente


30°
Ángulo
de apertura


45°
Ángulo
de apertura


60°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	CRI	Frecuencia	Peso	Flujo luminoso	Corriente nominal
280 W	100 - 240 V~ / 277 V	75	50 - 60Hz	14 Kg	31,360 Lm	2.88 A

