

EG-T8-36W



CUBIERTA
TRANSPARENTE

CUBIERTA
OPAL

Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.




LÍNEA LAMPARAS
LINEAL

MODELO:

EG-T8-36W

 **ENERGAIN**[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

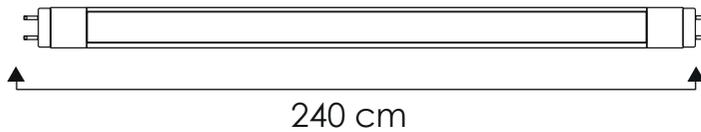

Certificado

NOM

LED

● 3,000°K

● 4,100°K

○ 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



105°
Ángulo
de apertura

| Potencia Eléctrica | Tensión Eléctrica de Entrada | Corriente Nominal | Frecuencia | Peso | Consumo de energía | Flujo Luminoso | Cuerpo |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------|--------------------|----------------|---------------|
| 36 W | 100 - 240 V~ | 0.31 A | 50 - 60Hz | 400 g | 80 | 3,600 lm | Acrílico y PC |

