


EG-TL-3528-60LEDS



Para uso en interiores

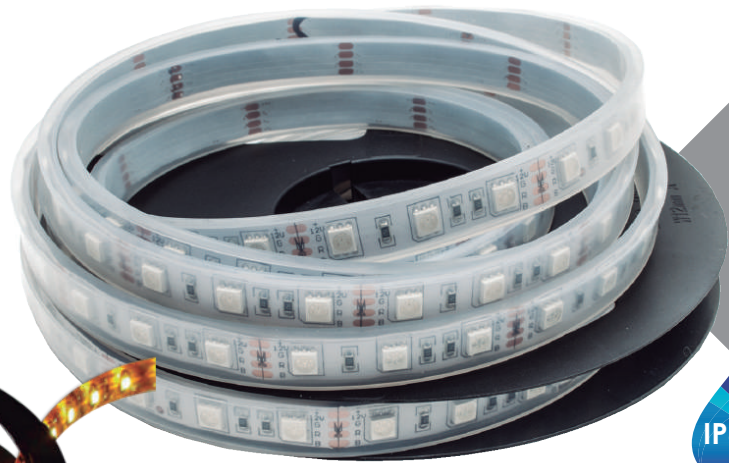

Para uso en exteriores.

IP65

Protección
contra el ambiente

IP20

Protección
contra el ambiente

Rollo de
5m

Ficha Técnica

Tira de LEDS Producto amigable con el medio ambiente ya que tiene una larga vida útil, cuenta con garantía estándar, no emite rayos UV ni contiene desechos tóxicos. Ideal para uso residencial, restaurantes, pasillos y exhibiciones.

Ideal para:

- Anuncios luminosos
- Fachadas
- salones de eventos



TIRA LED

Modelo:


EG-TL-3528-60LEDS

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE



EG-FP-24W


*Esta fuente es necesaria para tira

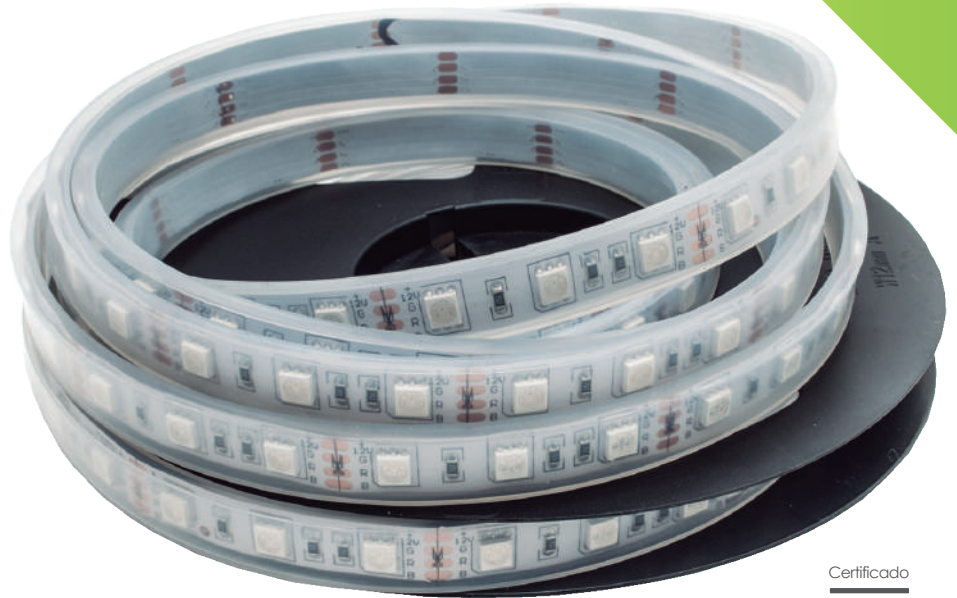

Certificado

NOM

LED



**Se puede cortar
donde marca la línea punteada**



120°
Ángulo
de apertura



Vida útil
LED 25,000 h

3,000°K
6,000°K
Temperatura de color (TCC)

Potencia Eléctrica/m	Tensión Eléctrica de Entrada	Tipo de LED	Frecuencia	No. de Leds	Flujo Luminoso x metro
4.8 W/m	12 V~	3528	50 -60 HZ	60 pzs / m	620 lm /m

